

xiaomi

Uporabniški priročnik za Smart Home Hub 2 · 01




Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Pregled izdelka

Xiaomi Smart Home Hub 2 je nadzorni center pametnega doma, ki se lahko poveže z napravami Wi-Fi, Zigbee in Bluetooth. Središče in druge pametne naprave je mogoče poljubno kombinirati v različne prilagodljive sisteme, ki omogočajo daljinsko upravljanje naprav pametnega doma s pomočjo mobilnega telefona in povezovanje avtomatiziranih prizorov za nadzor življenja pametnega doma po želji.

POZOR: Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

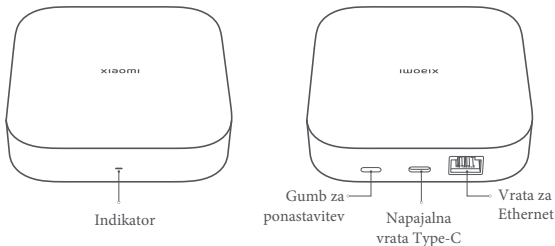

Povezovanje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home*. Upravljajte svojo napravo z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home.

Skenirajte kodo QR za prenos in namestitve aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa poiščite »Mi Home/Xiaomi Home« v trgovini z aplikacijami, da ga prenesete in namestite.

Odprite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.



39D31289


* Aplikacija se v Evropi (razen v Rusiji) imenuje aplikacija Xiaomi Home. Ime aplikacije, prikazano v vaši napravi, je treba vzeti kot privzeto.

Opomba:


Različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Dodajanje vozlišča


- 1 Izberite mesto namestitve pesta in se izogibajte kovinskim oviram okoli vozlišča, kar te vplivajo na brezžični signal.
- 2 Za Wi-Fi omrežje je priporočljivo, da vozlišče postavite 2–6 metrov od usmerjevalnika, na katerega se bo povezoval, med vozliščem in usmerjevalnikom pa ne sme biti kovinskih ovir. Če uporabljate žično omrežje, preskočite ta korak.

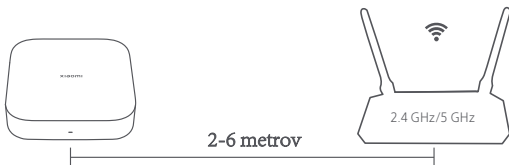

- 3 Izberite primerno postavitev vozlišča za povezovanje v omrežje z omrežnim kablom. Z omrežnim kablom povežite vozlišče z vrati LAN usmerjevalnika.

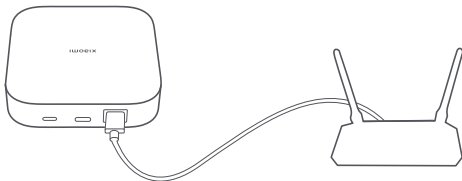

- 4 Za napajanje vozlišča uporabite priloženi polnilni kabel Type-C in napajalnik (kupite ga posebej).

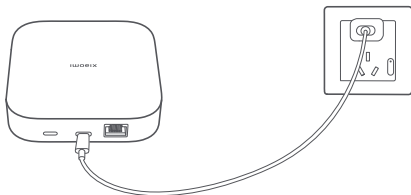

- 5 Ko je napajanje vklopljeno, počakajte, da se vozlišče zažene in indikator utripa oranžno, kar pomeni, da vozlišče vstopi v način čakanja na povezavo.
- 6 Odprite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home, se prijavite v svoj račun in odprite domačo stran aplikacije.
- 7 Dotaknite se »+« v zgornjem desnem kotu na domači strani aplikacije, izberite »Dodaj napravo« ali optično preberite kodo QR središča, da odprete stran za dodajanje naprav, in delajte v skladu z navodili na zaslону. Opomba: Če koda QR vozlišča ni mogoče skenirati, poiščite njegovo ime, da ga dodate.
- 8 Izberite način dostopa do omrežja in dokončajte dodajanje vozlišča v skladu z navodili na zaslону.

Opomba: Bluetooth funkcija telefona mora biti omogočena za dostop do omrežja.

Če uporabljate dostop do brezžičnega omrežja, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem Wi-Fi in postavljen čim bližje vozlišču, preden ga dodate.

Če uporabljate žični omrežni dostop, se prepričajte, da sta telefon in vozlišče povezana z istim usmerjevalnikom ali istim LAN in da je telefon pri dodajanju vozlišča postavljen čim bližje usmerjevalniku.

9 Če vozlišča ni mogoče dodati, pritisnite in držite gumb za ponastavitev več kot 10 sekund, da ponastavite vozlišče, nato spustite gumb in počakajte, da indikator utripa oranžno. Znova dodajte središče v aplikaciji Mi Home/Xiaomi Home.

Opomba: če vozlišča ni mogoče dodati ali omrežja ni mogoče povezati zaradi časovne omejitve zagona, znova dodajte vozlišče po ponastavitvi ali ponovnem zagonu.

Ime ali geslo Wi-Fi, ki vsebuje nepodprte posebne znake, povzroči neuspešno povezovanje z usmerjevalnikom, zato ju spremenite v pogosto uporabljene znake in poskusite znova.

Če usmerjevalnik omogoča funkcijo izolacije AP, telefon ne bo mogel iskati vozlišča v LAN.

Središče ne podpira poslovnih omrežij Wi-Fi WPA/WPA2.

Priporočljivo je, da se ne povežete s premoščenim omrežjem.

10 Ko je vozlišče uspešno povezano, si oglejte uporabniške priročnike pametnih naprav, ki so dostopne prek aplikacije Mi Home/Xiaomi Home, in dodajte ustrezne podrejene naprave.

- 11 Izvedete lahko avtomatizacijo in konfiguracijo scene na strani scene aplikacije Mi Home/Xiaomi Home, da omogočite različne samodejne kontrole.

Opomba: različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Uporaba vozlišča

Dodajanje podrejene naprave

Ko je vozlišče uspešno povezano, si oglejte uporabniške priročnike pametnih naprav, ki so dostopni prek aplikacije Mi Home/Xiaomi Home, in dodajte ustrezne podrejene naprave.

Ponastavitev omrežja vozlišča

Pritisnite in držite gumb RESET več kot 10 sekund, da ponastavite vozlišče, nato spustite gumb in počakajte, da indikator utripa oranžno, kar pomeni, da je ponastavitev omrežja vozlišča končana. Ponovite korake »Dodaj napravo«, da dodate napravo.

Obnavljanje tovarniških nastavitvev

Več kot 10-krat neprekinjeno pritisnite gumb RESET, nato počakajte, da indikator utripa oranžno, da izbrišete vse podatke o nastavitvah (vključno z omrežnimi podatki) v zvezdišču in povezane podatke podrejenih naprav. Ponovite korake »Dodaj napravo«, da dodate napravo.

Opisi statusa indikatorja

Stanje indikatorja	Stanje naprave
--------------------	----------------

Utripa oranžno	Ni povezan z omrežjem Wi-Fi/Ethernet in ni seznanjen z računom
----------------	----------------------------------------------------------------

Bel	Po zagonu več kot 30 minut ni povezan z omrežjem
-----	--------------------------------------------------

Utripa modro	Povezovanje/ponovno povezovanje z omrežjem, čakanje na dodajanje podrejene naprave ali ročno posodabljanje vdelane programske opreme prek aplikacije Mi Home/Xiaomi Home
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moder	Uspešno povezan z omrežjem in seznanjen z računom
-------	---------------------------------------------------

Specifikacije

Ime: Xiaomi Smart Home Hub 2

Model: ZNDMWG04LM

Dimenzije artikla: 95 × 95 × 26 mm

Vhod: 5 V ±A

Omrežna vrata: 10/100 Mbps Ethernet

Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz, Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0

Delovna temperatura: -10°C do 50°C

Delovna vlažnost: 0–95 % RH, brez kondenzacije

Delovna frekvenca Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Delovna frekvenca Wi-Fi: 5150–5250 MHz

Delovna frekvenca Wi-Fi: 5725–5850 MHz

Največja izhodna moč Wi-Fi < 20 dBm (2412–2472 MHz)

Največja izhodna moč Wi-Fi < 23 dBm (5150–5250 MHz)

Največja izhodna moč Wi-Fi < 13,98 dBm (5725–5850 MHz)

Frekvenca delovanja Bluetooth: 2402–2480 MHz

Največja izhodna moč Bluetooth < 13 dBm

Zigbee delovna frekvenca: 2405–2480 MHz

Največja izhodna moč Zigbee < 13 dBm

5150–5350 MHz so omejeni samo na uporabo v zaprtih prostorih.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna



koli uporaba teh znamk s strani Xiaomi Inc. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

CE S tem [Lumi United Technology Co., Ltd.] izjavlja, da je vrsta radijske opreme [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi

**UK
CA** Izjava o skladnosti Združenega kraljestva

S tem [Lumi United Technology Co., Ltd.] izjavlja, da je vrsta radijske opreme [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM] v skladu z Direktivo 2017 (SI 2017 št. 1206, kakor je bila spremenjena s SI 2019 št. 696). Celotno besedilo izjave o skladnosti Združenega kraljestva je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>.



Informacije o odlaganju in recikliranju OEEO

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto

tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvajalec: Lumi United Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Naslov: 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi